


- Digital PerformerでHALion Sonicをマルチパートで使用する -

このマニュアルではSteinberg HALion SonicをMOTU DPにてマルチティンバー音源として使用する方法をご案内します。

HALion SonicをMIDIマルチチャンネルで使う


Step.1

プロジェクトメニューより[トラックを追加] ->[インスト
ルメント]よりSteinberg HALion Sonicを選択し
HALion Sonicを起動します。

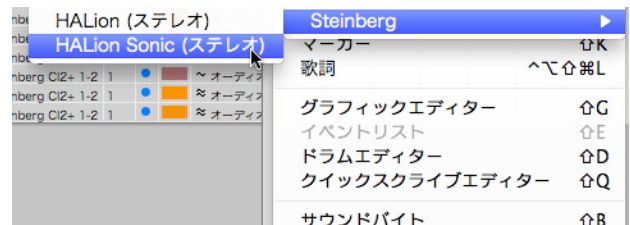

Step.2

HALion Sonicが割り当てられたインストゥルメント
トラックが作成されている事を確認し、MIDIトラックのア
ウトプットをHALion Sonicの各チャンネルに割り当てま
す。

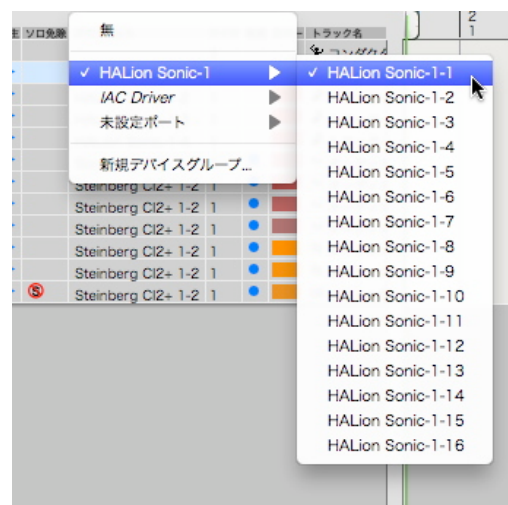

Step.3

右図のようにMIDIトラックへHALion Sonicが割り当て
られ、利用することができます。


ソロ/ミュート	アウトプット	データ	有効	カラー	トラック名
		1			コンダクター
	HALion Sonic-1-1	1		🎵	トラック-1
	HALion Sonic-1-2	1		🎵	トラック-2
	HALion Sonic-1-3	1		🎵	トラック-3
	HALion Sonic-1-4	1		🎵	トラック-4
	HALion Sonic-1-5	1		🎵	トラック-5
	HALion Sonic-1-6	1		🎵	トラック-6
	HALion Sonic-1-7	1		🎵	トラック-7
	HALion Sonic-1-8	1		🎵	トラック-8
	HALion Sonic-1-9	1		🎵	トラック-9
	HALion Sonic-1-10	1		🎵	トラック-10
	HALion Sonic-1-11	1		🎵	トラック-11
	HALion Sonic-1-12	1		🎵	トラック-12
	HALion Sonic-1-13	1		🎵	トラック-13
	HALion Sonic-1-14	1		🎵	トラック-14
	HALion Sonic-1-15	1		🎵	トラック-15
	HALion Sonic-1-16	1		🎵	トラック-16
	Steinberg CI2+ 1-2	1		🎵	HALion Sonic-1
	Steinberg CI2+ 1-2	1		🎵	～ オーディオ-1
	Steinberg CI2+ 1-2	1		🎵	～ オーディオ-2
	Steinberg CI2+ 1-2	1		🎵	～ オーディオ-3

- Digital PerformerでHALion Sonicをマルチパートで使用する -

HALion Sonicのサウンドをマルチ出力する

Step.1


HALion Sonicのマルチ出力はオーディオトラック、又はAUXトラックへ出力されます。ここではAUXトラックを使用してHALion Sonicのマルチ出力を設定します。プロジェクトメニューより[トラックを追加] ->[AUXトラック]を選択します。

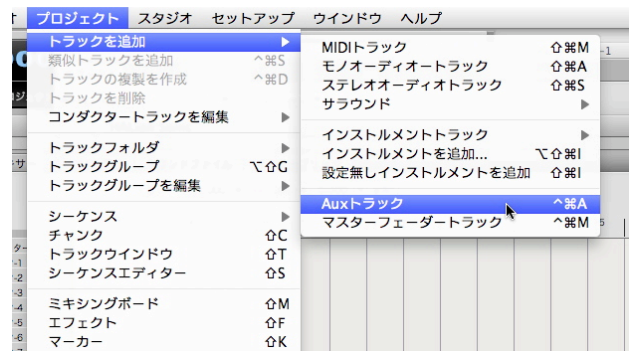

Step.2


作成されたAUXトラックのインプットよりHALion Sonicの出力を選択します。図ではステレオバンドルHALion Sonic 1 3-4を選択しています。HALion Sonicは16ステレオ出力が可能です。Digital Performerはペアチャンネル表記になりますので、32チャンネルまで表記されます。

- [HALion Sonic] Out 2 = [DP]HALion Sonic 3-4
- [HALion Sonic] Out 3 = [DP]HALion Sonic 5-6
- [HALion Sonic] Out 16 = [DP]HALion Sonic 31-32

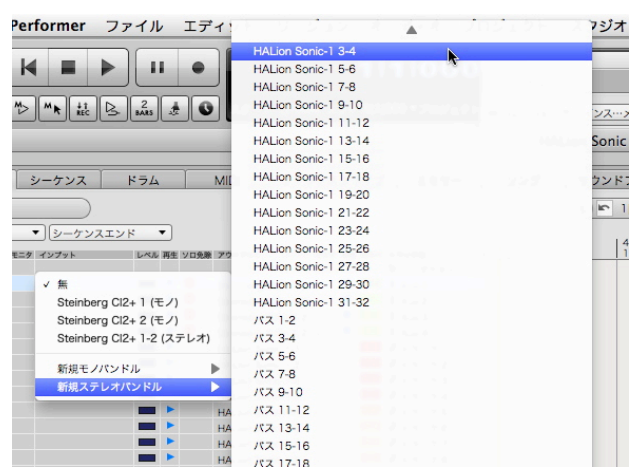

Step.3

インストゥルメントトラック + AUXトラック15、合計で16トラックの異なる出力を設定することが可能です。

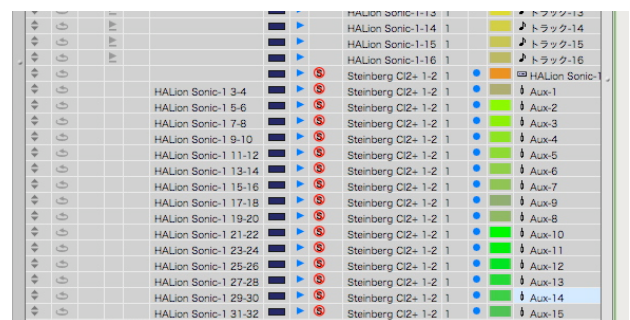

Step.4

HALion Sonicでは、[Mix]ページを開き、画面右端のOutputを選択します。各トラックの出力先をここで設定します。

