

- LiveでHALion Sonicをマルチパートで使用する -

このマニュアルではSteinberg HALion Sonicをableton Liveにてマルチティンバー音源として使用する方法をご案内します。

HALion SonicをMIDIマルチチャンネルで使う

Step.1

MIDIトラックへVST/AUいずれかのHALion Sonicを立ち上げます。
挿入メニューより[MIDIトラックを挿入]を選択します。
使用するMIDIトラック数、同じ操作で追加します。




Step.2

MIDIトラック<MIDI to>よりHALion Sonicを選択します。
HALion Sonicを選択するとすぐ下のスロットへTrack Inと書かれたプルダウンメニューが選択できるようになります。クリックをし、HALion Sonicのチャンネルを設定します。



Step.3

右図のようにMIDIトラックへHALion Sonicが割り当てられ、利用することができます。

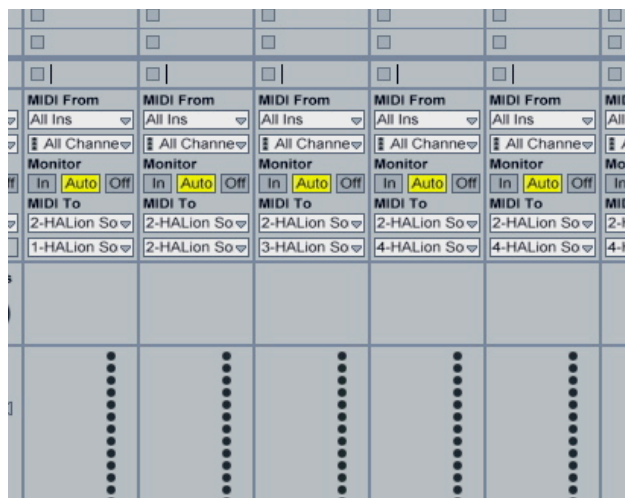

- LiveでHALion Sonicをマルチパートで使用する -

HALion Sonicのサウンドをマルチ出力する

Step.1

HALion Sonicのマルチ出力はオーディオトラックへと出力されます。

挿入メニューより[オーディオトラックを挿入]を選択します。



Step.2


作成されたオーディオトラックの「Audio From」よりHALion Sonicを選択します。



Step.3

すぐしたに表示されるプルダウンメニューよりHALion Sonicの出力先を選択します。

[HALion Sonic] Out 2 = [Live]HALion Sonic 3-4
 [HALion Sonic] Out 3 = [Live]HALion Sonic 5-6
 [HALion Sonic] Out 16 = [Live]HALion Sonic 31-32

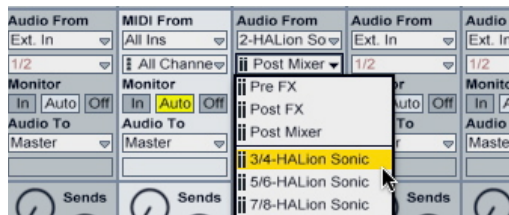

Step.4

HALion Sonicをアサインしたトラック+オーディオトラック15合計で16トラックの異なる出力を設定することが可能です。



Step.5

HALion Sonicでは、[Mix]ページを開き、画面右端のOutputを選択します。

各トラックの出力先をここで設定します。

